


# Linha de Escovas



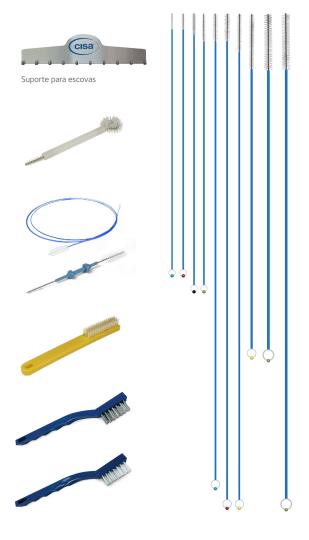

# PRA UMA LIMPEZA EFICIENTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, CANULADOS E PRÓTESES.

Explore a gama completa de escovas Cisa. Projetadas para remoção eficaz da sujidade, a linha abrange uma variedade de comprimentos, diâmetros e cerdas. Todos os modelos são compatíveis com reprocessamento em termodesinfectoras e esterilizadores à baixa temperatura, sendo que alguns podem até ser reprocessados em autoclaves a vapor. A linha de escovas Cisa é a escolha ideal para aqueles que priorizam qualidade e segurança.



ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATINGIR OS ELEVADOS ÍNDICES DE LIMPEZA EXIGIDOS. GARANTIR MELHOR ASSEPSIA DOS INSTRUMENTAIS. LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS DIVERSOS, CANULADOS, PRÓTESES E ENDOSCÓPIOS.

# Linha de Escovas

# MUITO MAIS DO QUE DIFERENCIAIS: BENEFÍCIOS.

## Escovas para limpeza de canulados.

- · Cerdas fabricadas em nylon trançado em arame de aço inox 304.
- · Identificação colorida em argola na extremidade oposta que ajuda na escolha correta.
- · Diâmetros, tamanhos e formatos de cerdas variados.
- Facilidade de uso.

	CERDA		HASTE		COR DE
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	IDENTIFICAÇÃO
CI-C-K30-02Y010	2 mm	20 mm	1 mm	300 mm	
I-C-K30-03R010	3 mm	20 mm	2 mm	300 mm	
I-C-K30-04G010	4 mm	35 mm	2 mm	300 mm	
I-C-K30-05K010	5 mm	28 mm	2 mm	300 mm	
I-C-K35-06Y010	6 mm	70 mm	2,5 mm	350 mm	
CI-C-K35-07B010	7 mm	70 mm	2,5 mm	350 mm	
CI-C-K35-08R010	8 mm	70 mm	3 mm	350 mm	
CI-C-K35-10G010	10 mm	70 mm	3 mm	350 mm	
CI-C-K35-12K010	12 mm	70 mm	4 mm	350 mm	
CI-C-K55-05Y010	5 mm	50 mm	2 mm	550 mm	
CI-C-K55-06B010	6 mm	35 mm	2 mm	550 mm	
CI-C-K55-07R010	7 mm	35 mm	2 mm	550 mm	
CI-C-K55-10G010	10 mm	70 mm	3 mm	550 mm	
CI-C-K55-12K010	12 mm	70 mm	4 mm	550 mm	

## Escovas para limpeza de instrumentais cirúrgicos.

- · Assepsia aos materiais e segurança ao processo.
- Durabilidade: pontas arredondadas para não causar riscos nos materiais.

#### Escova com cerdas macias em nylon

Código: CI-C-LSB-NYK010



- Cabo anatômico com 18 cm.
- 3 fileiras de cerdas.

#### Escova dupla com cerdas duras em nylon

Código: CI-C-LHB-NYK010



- · Cabo antiderrapante com 18 cm.
- Extremidade maior com 3 fileiras de cerdas e a menor com 1 fileira.
- · Dureza média.

#### Escova com cerdas em aço inox

Código: CI-C-L00-SSK010



- · Cabo anatômico com 18 cm. · 3 fileiras de cerdas.
- Uso específico conforme manual de utilização de instrumentais/ produtos.

#### **MODELOS AUTOCLAVÁVEIS A VAPOR:**

#### Escova de nylon macia

Código: CI-C-K01-00YD10



- · Cerdas em nvlon macio.
- Cabo na cor amarela com 22 cm de comprimento.
- 5 fileiras de cerdas.

#### Escova de nylon dura

Código: CI-C-K02-00YD10



- · Cerdas em nvlon duro.
- Cabo na cor verde com 22 cm de comprimento
- 5 fileiras de cerdas.

## Escovas para limpeza de endoscópios.



- Cerdas fabricadas em nylon trançado em arame de aço
- · Haste flexível de PVC.
- · Cabeça dupla com pontas protegidas.

262122		CE	RDA	HASTE		
CÓDIGO		DIÂMETRO COMPRIMEN		DIÂMETRO	COMPRIMENTO	
CI-C-K24-04BE	10	3,5 mm	20 mm	1,7 mm	240 mm	
CI-C-K24-05BI	10	5 mm	20 mm	1,7 mm	240 mm	

# Escova dupla para limpeza de válvula e porta de endoscópios.

Código: CI-C-K15-11BD10



- · Cerdas fabricadas em nylon trançado em arame de aço
- · Cabo em polipropileno azul.
- · Cabeça dupla de dimensões diferentes.

DIÂMETRO DA PONTA MENOR	COMPRIMENTO DA PONTA MENOR	DIÂMETRO DA PONTA MAIOR	COMPRIMENTO DA PONTA MAIOR	COMPRIMENTO TOTAL
5 mm	20 mm	11 mm	35 mm	15 cm

# Escova para limpeza de medidores ortopédicos (acetabular)

Código: CI-C-K00-00WD10



- · Cerdas fabricadas em nylon duro trançado em arame de aço
- · Ponta reta para limpeza de itens perfurados.
- · Ponta redonda para limpeza de superfícies côncavas.

COMPRIMENTO DA EMPUNHADURA	DIÂMETRO DA EMPUNHADURA	DIÂMETRO DA CERDA REDONDA
12,5 cm	12 mm	45 mm
COMPRIMENTO DA CERDA RETA	DIÂMETRO DA CERDA RETA	COMPRIMENTO TOTAL

### Saiba mais:



